

Instrucciones de operación cerradura modelo 6535-020 de eje indirecto.

Leer las instrucciones de la cerradura detalladamente antes de utilizar o cambiar la combinación.

En el frente superior de la roseta del dial hay una marca índice para la operación de ingreso de la clave y apertura de la cerradura.

En la parte superior, a la izquierda de la marca índice mencionada, se encuentra otra marca índice que se utiliza para programar los números de una nueva combinación.

Hacia la derecha y hacia abajo se encuentra otra marca índice en la cual hay que ingresar la combinación existente para poder retirar la tapa posterior de la cerradura. (Función LOBC)

Esta es una cerradura de precisión, por lo tanto se debe tener extremo cuidado al alinear los números de combinación con la marca índice.

Las cerraduras salen de fábrica con la clave armada en "50"; por lo tanto, para abrir la cerradura girar el dial suavemente cinco vueltas hacia la izquierda parando la quinta vuelta en el número 50 alineado con la marca índice de apertura y luego girar hacia la derecha hasta que se retraiga el pestillo.

Para abrir con una combinación de cuatro números:

Por. Ej.: 10-20-30-40

1. Girar el dial a la **derecha** alineando el "10" con la marca índice en la **5ta** vuelta.
2. Girar el dial a la **izquierda** alineando el "20" con la marca índice en la **4ta** vuelta.
3. Girar el dial a la **derecha** alineando el "30" con la marca índice en la **3era** vuelta.
4. Girar el dial a la **izquierda** alineando el "40" con la marca índice en la **2da** vuelta.
5. Girar el dial suavemente a la **derecha** hasta que haga tope. Para cerrar gire el dial hacia la izquierda por lo menos cinco vueltas.

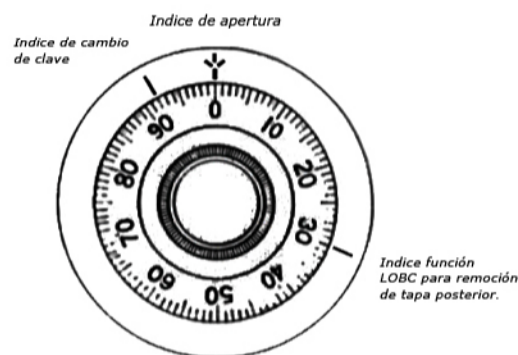


Figura N° 1

Para nuevas instalaciones:

1. Quitar el tornillo de la tapa posterior, deslizar la misma hacia el pestillo y retirarla. Quitar el perno que bloquea los discos. Arme la combinación existente sobre la marca índice para *cambio de clave* y deje el dial en el último número de la combinación.
2. Mantenga el dial con el último número sobre la marca índice e inserte la llave de cambio (Fig. 2) en el orificio correspondiente (Fig. 3) hasta que haga tope (Fig. 4).
3. Girar la llave un cuarto de vuelta hacia la **izquierda**. Con la llave de cambio en esta posición marque la nueva combinación sobre la marca índice de cambio de clave.
4. Manteniendo el último número de la nueva combinación alineado con la marca índice girar la llave hacia la **derecha** y retirarla. De esta manera ya quedó grabada la nueva combinación.
5. Comprobar el funcionamiento de la cerradura varias veces con la puerta abierta

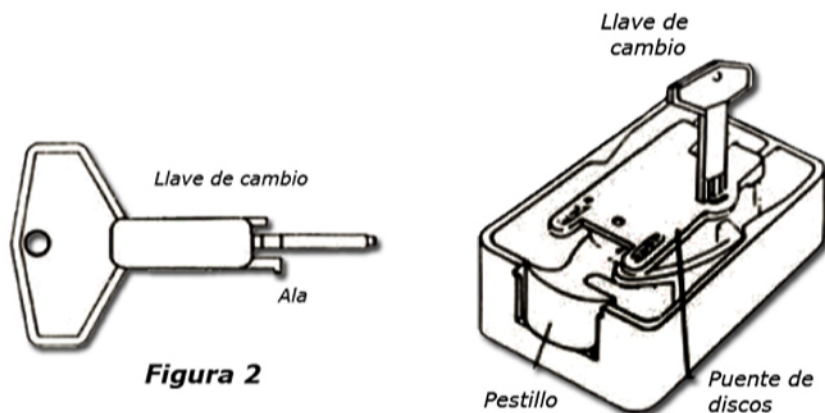


Figura 2

Figura 3

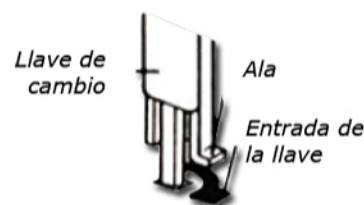


Figura 4

Distribuidor exclusivo

American Locks S.A.

Av. del Libertador 184, EP "D"

(C1001ABO) Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax 54 11 4313-5060 - e-mail: info@americanlocks.com.ar