

Instrucciones de operación cerraduras serie 6600/6700.

Importante:

Montar el dial lenta y uniformemente. No gire hacia atrás para realinear si gira más allá del número. Si comete un error, vuelva a girar la combinación completa desde el principio. No cuente el número de giros del dial sino las veces que el número de su combinación pasa por el índice de apertura (a las 12 en punto). Observe siempre el dial y el anillo desde adelante, nunca en ángulo.

Para abrir: (Vea la figura A)

Paso 1: Gire el dial hacia la izquierda, alineando el primer número de su combinación con el índice de apertura en el cuarto giro.

Paso 2: Gire el dial hacia la derecha, alineando el segundo número de su combinación con el índice de apertura en el tercer giro.

Paso 3: Gire el dial hacia la izquierda, alineando el tercer número de su combinación con el índice de apertura en el segundo giro.

Paso 4: Gire el dial hacia la derecha hasta que se detenga totalmente.

Paso 5: Para cerrar nuevamente la cerradura de combinación, gire el dial hacia la izquierda por lo menos cuatro revoluciones.

Instrucciones para cambiar la combinación de tres números de la cerradura de la serie 6600/6700.

Importante:

Es necesario tener la llave de cambio correcta. En el proceso de elegir la combinación nueva, como tercer número de la combinación no elija un número entre 5 y 11 si el dial de la caja está ranurado en el número 50. La "zona prohibida" puede variar ligeramente debido a la instalación y tolerancias, pero estará siempre entre los números 4 y 12. No programe números contiguos a una separación de cinco cifras o menos entre sí. No retire la tapa de la cerradura. Si comete un error, monte la combinación completa nuevamente desde el principio.

Para hacer el cambio: (Vea la figura B)

Paso 1: Use la combinación existente en el índice de apertura para abrir la cerradura de combinación y la puerta de la caja. Mantenga la puerta abierta y cierre la cerradura.

Paso 2: Una vez más monte la combinación, utilizando el índice de cambio (a las 11 en punto). Mantenga el último número alineado al índice de cambio.

Paso 3: (Vea la figura C) Inserte la llave de cambio a través del agujero en la tapa de la cerradura, asegurándose de que la llave esté insertada completamente.

Paso 4: Gire la llave de cambio 90° hacia la izquierda.

Paso 5: Utilizando el índice de cambio, monte la combinación nueva de tres números, siguiendo los siguientes pasos:

- Gire el dial hacia la izquierda, alineando el primer número nuevo de la combinación con el índice de cambio en el cuarto giro.

- Gire el dial hacia la derecha, alineando el segundo número nuevo de la combinación con el índice de cambio en el tercer giro.

- Gire el dial hacia la izquierda, alineando el tercer número nuevo de la combinación con el índice de cambio en el segundo giro.

- Gire el dial diez números hacia la derecha.

Paso 6: Gire la llave de cambio 90° hacia la derecha, hasta que se detenga. Retire la llave de cambio.

Paso 7: Utilizando el índice de apertura, verifique la nueva combinación un mínimo de tres veces. Después de cambiar el código de apertura, la cerradura se debe abrir y cerrar varias veces con la puerta de la caja abierta.

Importante:

No elija códigos como fechas de cumpleaños u otros datos que sean fáciles de predecir y puedan relacionar al usuario con el código para abrir la caja.

FIG. A
ABB.A

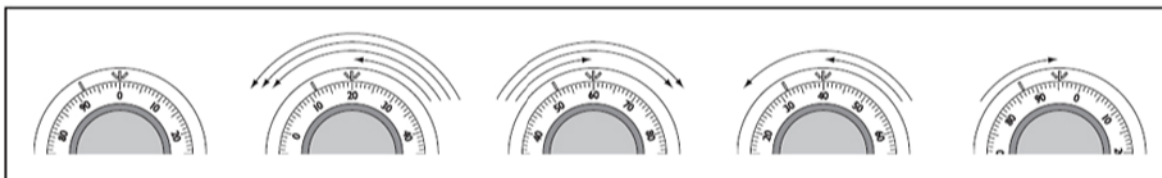


FIG. B
ABB.B


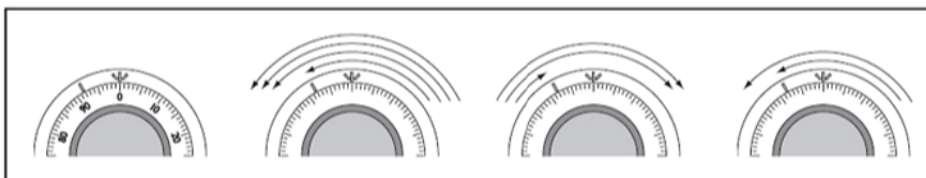


FIG. C
ABB.C

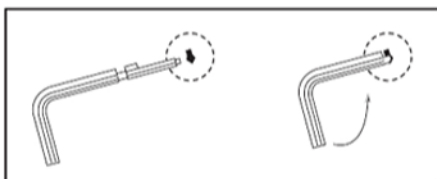

Distribuidor exclusivo

American Locks S.A.

Av. del Libertador 184, EP "D"

(C1001ABO) Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax 54 11 4313-5060 - e-mail: info@americanlocks.com.ar