

Modelos 6870 y 6880.

Instrucciones cambio de llave.

Cambio de llave de doble paleta.

El modelo de llave de Sargent and Greenleaf combina la facilidad de cambio de llaves con un alto nivel de seguridad. Su avanzado diseño hace que operar la cerradura y cambiar las llaves sea simple.

Siga estas instrucciones cuidadosamente para obtener el mayor servicio de este producto.

Introducción.

El procedimiento para el cambio de llaves es muy simple. Tenga las siguientes precauciones básicas:

- Lea la página completa antes de comenzar con el cambio de llaves.
- Mantenga la puerta abierta hasta que el cambio de llaves se haya logrado con éxito.
- Nunca fuerce la llave o la cerradura.
- Mantenga siempre sus llaves en un lugar seguro.
- Si una llave se pierde, cambie la combinación lo antes posible, incluso si la llave original se recupera.

Procedimiento de cambio de llaves.

Paso 1:

Abra la puerta. Si la puerta tiene incorporada un mecanismo de cierre, mueva la manija de la puerta hasta extender el pestillo completamente.

Paso 2:

Con la puerta abierta, gire la llave en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta el tope y retírela de la cerradura.

Paso 3:

Ubique el botón de cambio en la parte trasera de la cerradura. Presione en el botón de cambio con un elemento que se lo permita. Mantenga el botón presionado para el paso 4.

Paso 4:


Inserte la llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj 180° hasta que llegue al tope. Libere el botón de cambio y retire la llave.

Paso 5:

Inserte la nueva llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj 180° hasta que llegue al tope. Retire la nueva llave. El cambio de combinación se ha realizado.

Paso 6:

Verifique el correcto funcionamiento de la nueva llave al menos tres veces antes de cerrar la puerta.

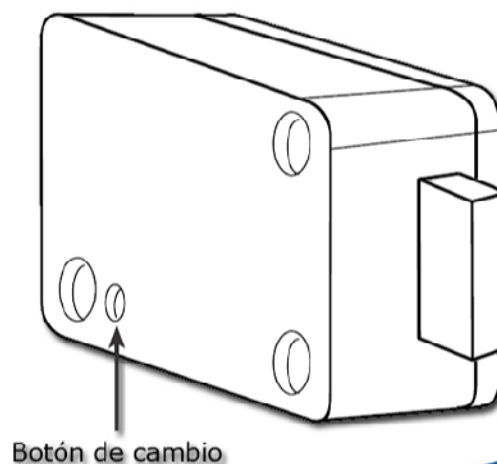

Distribuidor exclusivo

American Locks S.A.

Av. del Libertador 184, EP "D"

(C1001ABO) Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax 54 11 4313-5060 - e-mail: info@americanlocks.com.ar


**AMERICAN
LOCKS**